

# Sempafloor traffic


2411



### Einsatzgebiet

Parkett-, Laminat-, Teppich-, PVC, CV, Hydro Click, Linoleum, Kautschuk, verkleben von 2/3-Schicht-Parkett

- **Sehr gute Trittschalldämmung**
- **Hoher Gehkomfort**
- **Spürbare Wärmedämmung**
- **Gutes Wiedererholvermögen**

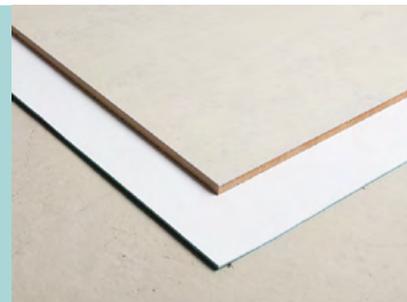

<b>Material</b>	Polyestervlies auf Latexschaum
<b>Dicke</b>	3,00 mm
<b>Masse</b>	2 × 20 m = 40 m <sup>2</sup>
<b>Materialgewicht</b>	1500 g/m <sup>2</sup>
<b>Trittschalldämmung</b>	-22 dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,054 m <sup>2</sup> K/W



### Verlegehinweise

<b>Verlegung</b>	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
<b>Untergrund Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
<b>Unter Parkett/Laminat, Hydro Click, LVT</b>	Gestürzt und lose verlegen, mit PES-Vlies nach oben, schwimmende Verlegung des Nutzbelages. Auf mineralische Untergründe immer zuerst eine mind. 0.2 mm starke PE-Folie verlegen. Niemals PE-Folie auf organische Untergründe verlegen!
<b>Unter Teppiche, PVC, CV, Linoleum, Kautschuk</b>	Gestürzt verlegen, mit PES-Vlies nach oben, beidseitig vollflächig verkleben
<b>Klebstoffempfehlung</b>	Dispersionskleber, abgestimmt auf die Beschaffenheit des Nutzbelages (Uzin KE2000S für nicht saugfähigen Untergrund, Uzin 88 für saugfähigen Untergrund)

**Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!**

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



**DL, CC, CS**

Schutz bei Belastung



**R**

Eignung Fussbodenheizung



**SD**

Schutz vor Feuchtigkeit



**RWS**

Gehschallreduktion



**IS**

Trittschallminderung



**RLB**

Schutz bei fallenden  
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

### Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee  
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29  
info@siltex.ch · www.siltex.ch

