


# FLAMM-CHECK FR4



Einsatzgebiet  
Teppichunterlage

- Gute Trittschalldämmung
- Guter Gehkomfort
- Hohes Wiedererholvermögen
- Umweltfreundliches Material
- Schwer entflammbar

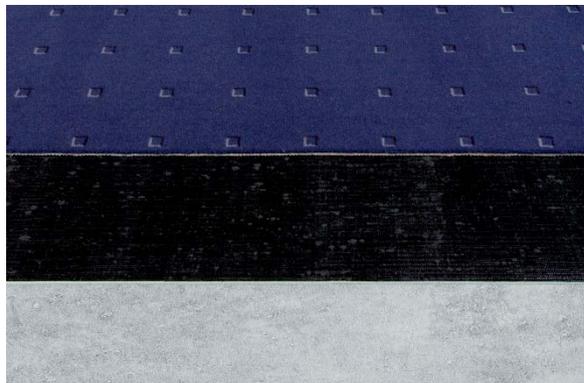

<b>Material</b>	Latex mit PP-Vlies	
<b>Dicke</b>	4 mm	
<b>Gewicht</b>	~ 1200 g/m <sup>2</sup>	
<b>Rollenmasse</b>	2 m x 25 m = 50 m <sup>2</sup>	
<b>Trittschalldämmung</b>	~ 26 dB	<b>IS</b>
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0.058 m <sup>2</sup> K/W	<b>R</b>
<b>Brennverhalten</b>	Schwer entflammbar 5.3	
		

## Verlegehinweise

<b>Untergrund-Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
<b>Verlegung</b>	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung, sofern sie dem Produkt beiliegt, ist in jedem Falle zu beachten
<b>Unter Teppichböden</b>	Gestürzt verlegen, mit PP-Vlies nach oben, beidseitig vollflächig verkleben oder lose verlegen beim Verspannen des Teppichbodens.
<b>Unter Parkett/Laminat</b>	Gestürzt und lose verlegen, mit PP-Vlies nach oben, schwimmende Verlegung des Nutzbelages. Auf mineralische Untergründe immer zuerst eine mind. 0.2 mm starke PE-Folie verlegen. Niemals PE-Folie auf organische Untergründe verlegen!
<b>Klebstoffempfehlung</b>	Dispersionskleber, abgestimmt auf die Beschaffenheit des Nutzbelages

**Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!**

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch. November 2016.

-  Teppich
-  Hydro Click/ LVT
-  Parkett & Laminat
-  PVC, CV, Kautschuk, (Linoleum)
-  Spezialunterlagen

## Siltex AG

Allmendstrasse 4 - CH-6210 Sursee - Phone +41 (0)41 926 0 926 - Fax +41 (0)41 926 0 929 - info@siltex.ch - www.siltex.ch